
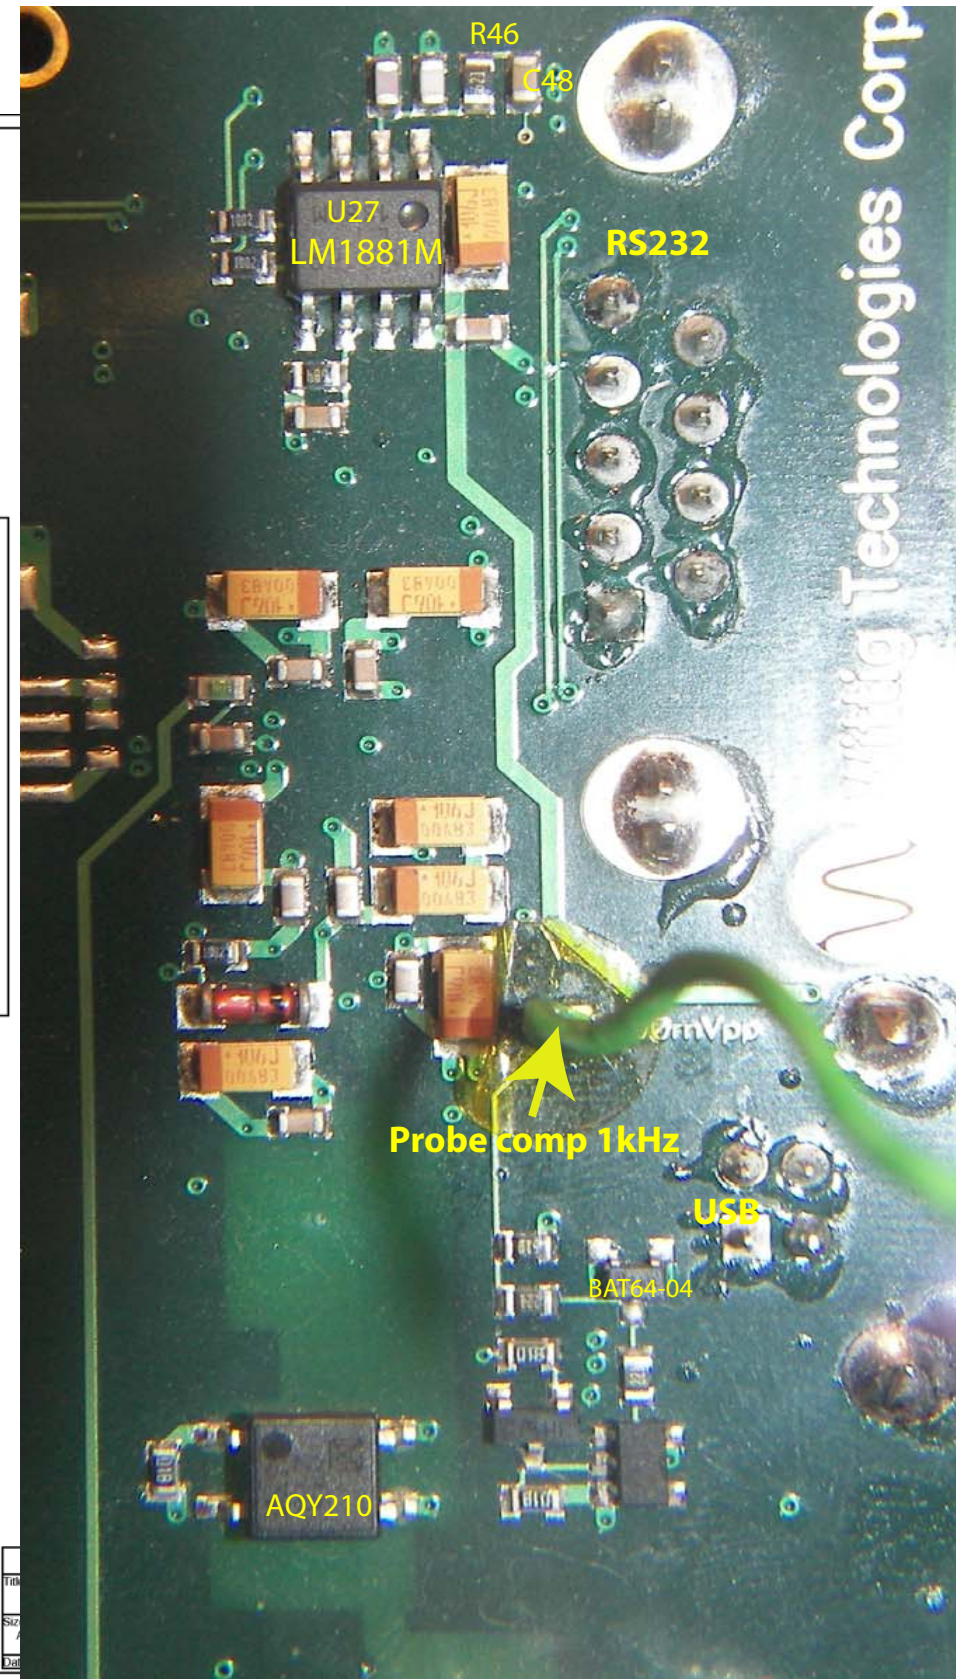


EXTERN Synchro

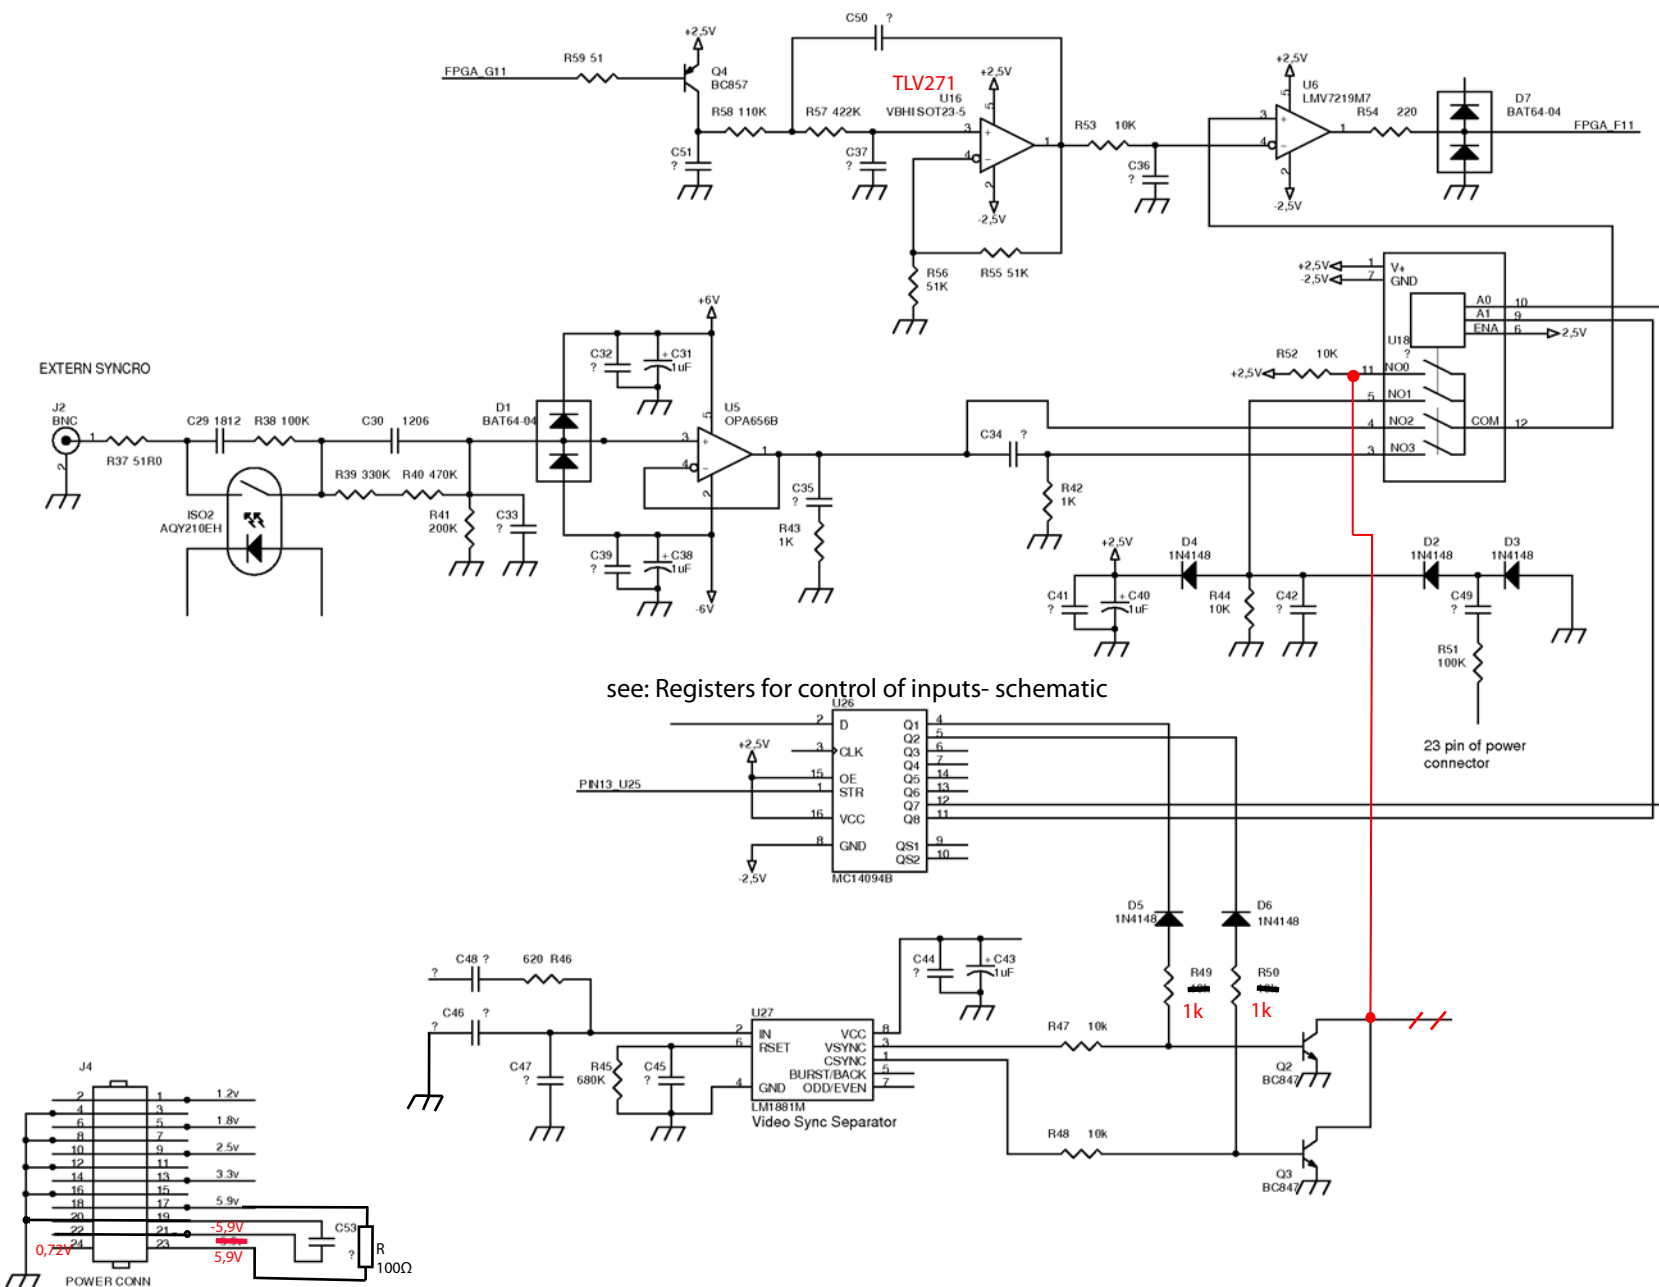

Probe comp 1kHz


USB

PIN ASSIGNMENT

STROBE	1	16	V _{DD}
DATA	2	15	OUTPUT ENABLE
CLOCK	3	14	Q5
Q1	4	13	Q6
Q2	5	12	Q7
Q3	6	11	Q8
Q4	7	10	Q _S
V _{SS}	8	9	Q _S

MC14094B
8-Stage Shift/Store Register


7ns Rail to Rail Comparator
LMV2719M
SC70-5/SOT23-5

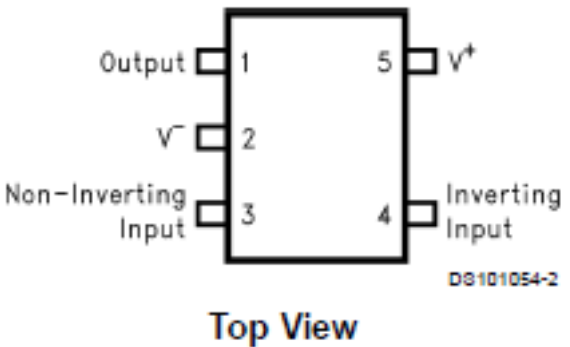


BC846W; BC847W; BC848W

PINNING

PIN	DESCRIPTION
1	base
2	emitter
3	collector




AQY210EH







PIN	DESCRIPTION
1	base
2	emitter
3	collector

BC857



INH	ADDB	ADDA	ON SWITCH
1	X	X	NONE
0	0	0	COM-NO0
0	0	1	COM-NO1
0	1	0	COM-NO2
0	1	1	COM-NO3

X = DON'T CARE
N.C. = NO CONNECT

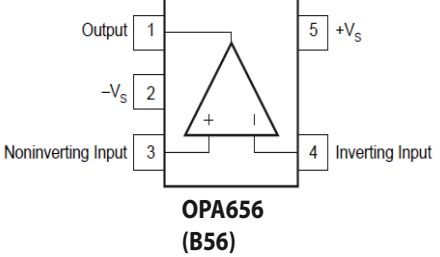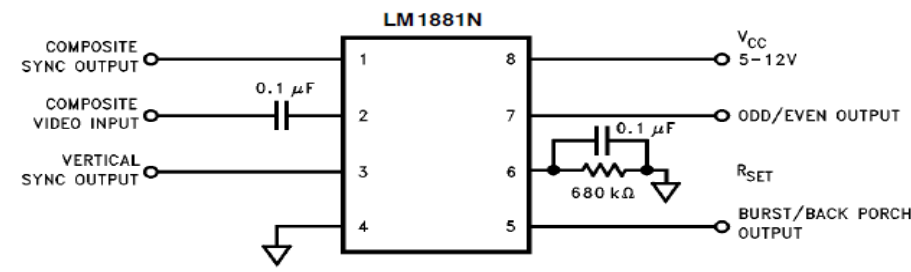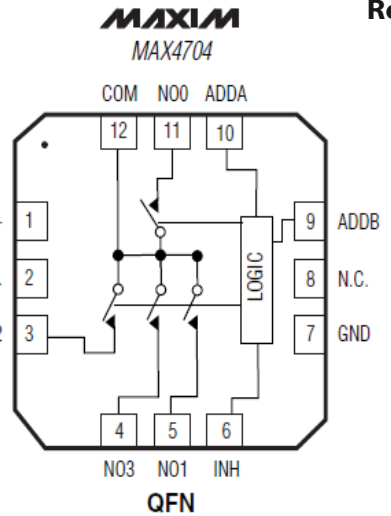

Version: 1.1
brunowe
13.07.09

SMD-Code:
64s= BAT64-04
210 630F = AQY210EH
C15= LMV2719M
1H = BC847W
3H= BC857W
VBHI= TLV271IDBV